




IRMÃOS
LUVISON
CATÁLOGO

M Á Q U I N A S
P A R A C U R T U M E

M Á Q U I N A S
P A R A T E N E R I A

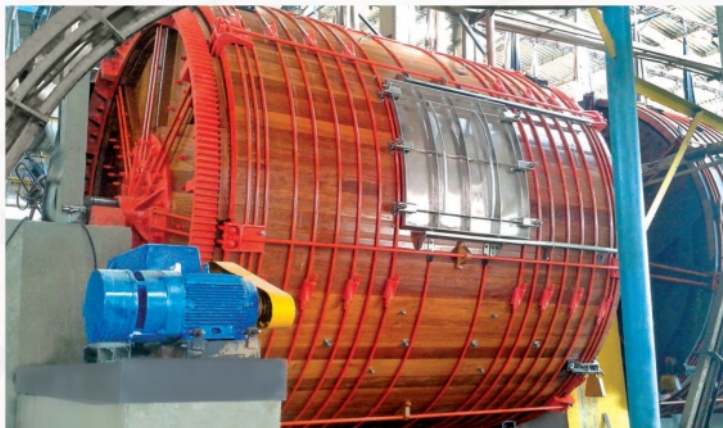

Fulão de Grande Porte X DRUM ou Tradicional 4x4m até 4,5x4,5m
Bombo de Grand Porte X DRUM o Tradicional 4x4m a 4,5x4,5m

Até 18 toneladas
Hasta 18 toneladas




Fulão X DRUM ou Tradicional - 3,5x3,5m
Bombo X DRUM o Tradicional - 3,5x3,5m

Até 12 toneladas
Hasta 12 toneladas


Batedor de Sal

Tamboreamento de Sal

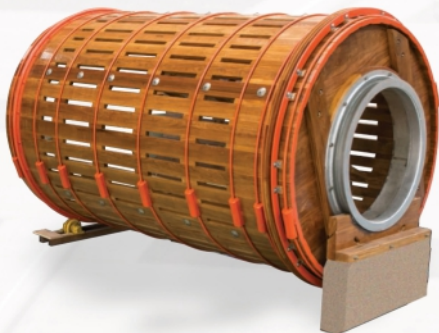

Mulineta Giratória

Mulineta de Rotación



Fulão de Laboratório

Bombo de Laboratorio

Vários tamanhos

Cavalete de sustentação móvel

Uma ou duas velocidades por polia variadora

Inversor de frequência para qualquer velocidade.


Diversos tamanhos

Cavalete de sustentación móvil

Una o dos velocidades por polea variable

Inversor de frecuencia para cualquier velocidad.



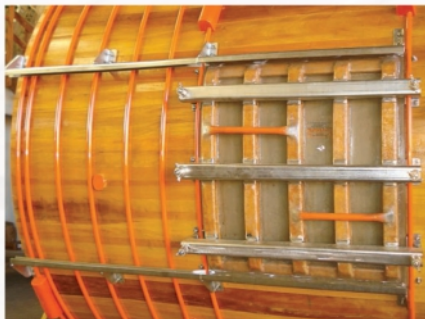

Porta de Fibra de Vidro

Puerta de Fibra de Vidro

Sistema de correr lateral com trilhos em aço inox ou madeira.

Sistema de correr lateral com rieles em aço inoxidável o madeira.


Sistema de correr lateral com trilhos em aço inox.

Sistema de correr lateral com rieles en acero inoxidable.

Porta de Inox 316L

Puerta de Inox 316L

Abastecimento - Abastecimiento.




Trabalho - Trabajo.



Acessorios Portas Inox ou Fibra de Vidro

Accesorios Puertas Inox o Fibra de Vidro



Borracha de vedação da porta.
Goma de sellado de la puerta.



Porca Rosca Quadrada.
Puerca Rosca Cuadrada.



Chave de aperto.
Llave de apriete.



Parafuso Escamoteável
Tornillo Movil.



Parafuso Fixo.
Tornillo fijo.



Borracha com base de apoio em nylon.
Goma con base de apoyo en nylon.

Fundo Falso

Fundo Falso

Fundo falso em madeira de lei vazada fixado com parafusos de aço inox.

Fondo falso en madera de ley fijado con tornillos de acero inoxidable.



Tarugo em madeira

Tarugo de madeira

Com rebaixe e fixação por concha e parafuso inox.
Con rebaja y fijación por concha y tornillo inox.



Tarugo tradicional aperto por conicidade.
Tarugo tradicional apretón por cónico.

Canal de Abastecimento em Inox

Canal de Abastecimiento en acero inoxidable



Conduz o banho ao fundo falso.
Conduce el baño al fondo falso.

Aduela em Madeira de Lei

Duela en Madera de Ley



Cabeceira em Madeira de Lei

Cabecera en Madera de Ley



Parafusos com Porcas zincadas ou inox

Tornillos con Tuercas zincadas o acero inoxidable



Em aço carbono com cabeça em inox AISI 316 L polida
Medidas: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" e 1 1/4"

En acero con cabeza en acero inoxidable AISI 316 L pulido
Medidas: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" y 1 1/4"

Mancal de Aço com Bucha de Bronze

Cojinete de Aço com Clavija de Bronze




Mancal de Ferro Fundido Nodular Oscilante Com bucha de Bronze

Cojinete de Hierro Fundido Nodular Oscilante

Mancal de Madeira com Bucha Tecnyl

Cojinete de Madera con Revestimiento Tecnyl



Freio Pneumático a Disco em Inox

Freno Neumático a Disco in Acero Inoxidable

Conjunto de Acionamento do Fulão

Ajuste de Disparo do Bombo

Moto freio positivo


Pinhão de nylon, bronze ou nodular

Polia de ferro fundido tipo V com 2, 3, 4 ou 5 canais D.

Moto frio positivo

Piñón de nylon, bronze o nodular

Polea de fierro fundido tipo V com 2, 3, 4 o 5 canales D.





**Engate Acoplado ao
Disco Para Tirantes Retos.**



*Enganche Acoplado en el
Disco Para Tirantes Retos.*

Disco em Ferro Fundido Nodular

Disco en Hierro Fundido Nodular

Diâmetros: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.100, 1.200 mm, 1.500 mm.

Diámetros: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.100, 1.200 mm, 1.500 mm.

Cremalheira Inteira modelo Europeu

Corona Enteriza modelo Europeu

**Usinada em aço nodular
Diâmetro 3.000 mm.**

*Usinada en Acero nodular
Diámetro 3.000 mm.*



Cremalheira Segmentada

Cremallera Segmentada

Fundida em ferro nodular

Diâmetro de 2.400, 2.900, 3.200, 3.500 e 3.800 mm.

Fundida em hierro nodular

Diámetro de 2.400, 2.900, 3.200, 3.500 y 3.800 mm.



Cremalheira Inteira tipo Coroa

Corona Enteriza

Frezada em aço 1020

Diâmetro de 1.500 à 3.000mm.

Freza en acero 1020

Diámetro de 1.500 a 3.000mm.



Pinhões Usinados em Bronze, Nylon ou Ferro Nodular

*Engreno Usinado em
Bronze, Nylon o Hierro
Nodular*



Polias em Ferro Fundido tipo V

Poleas en Hierro Fundido tipo V



Canais A/B/C/D.
Canales A/B/C/D.

Tirantes

Tirantes

Em aço carbono SAE 1020, revestido com PVC especial.

*En acero carbono SAE 1020, com
revestimento en PVC especial.*



Cantoneira em Ferro Nodular para Armação

Cantonera en Hierro Nodular para Armazón



Arqueamento

Arqueado



Em aço carbono SAE 1020, revestido com PVC especial.
En acero carbono SAE 1020, com revestimiento en PVC especial.

Esticador de Ferro Nodular

Castaña de Hierro Nodular



**Bitolas de 1/2", 5/8", 3/4"
e 7/8"**

**Vitolas de 1/2", 5/8",
3/4" y 7/8"**

Vedação Eixo por Prensa Gaxeta Total Inox

Eje Cerrado por Prensa Junta Total Inoxidable



Externa ao Eixo
Externa al Eje

Vedação Eixo por Prensa Gaxeta Total Inox

Eje Cerrado por Prensa Junta Total Inoxidable



Alojada ao Eixo
Alojamiento en el Eje

Válvulas 4" para Escoamento de Banho em Polipropileno

Válvula 4" para Desague de Baño en Polipropileno



Válvula de Alívio de Pressão Total Inox

Válvula de Alivio de Presión Total Acero inoxidable



Painél Elétrico

Tablero Eléctrico

Partida estrela-triângulo, compensadora, inversor de frequência ou soft starter, com programador automático, botoeira independente e com dispositivos eletrônicos de segurança NR.

Comienzo estrella-triángulo, compensadora, inversor de frecuencia o soft starter, con programador automático, botoeira independiente y con dispositivos electrónicos de seguridad NR.





Calha de Fibra de Vidro

Canalón de Fibra de Vidro



Saída de 8" em PVC
Ideal para coleta e separação de banhos,
Para qualquer diâmetro
de fúlvao.

Saída de 8" em PVC
Ideal para coleta y separación de baños
En cualquier diámetro de recipiente.

Suporte para Calha em Aço Inox

Apoyo a la Canaleta en Acero Inoxidable

Com regulação para qualquer tamanho.

Con ajuste para cualquier tamaño.



Tina de Fibra de Vidro

Tina de Fibra de Vidro

Com escala de graduação
Capacidades de 250, 500, 700,
1.000 e 1.200 litros.

Com escalera de graduação
Capacidades de 250, 500,
700, 1.000 y 1.200 litros.



Tina em Aço Inox

Tina en Acero Inoxidable

Capacidade conforme
necessidade.

Capacidad según necesidad.



Madeira

Madera

De lei, bitolada e de primeira
qualidade
Rigorosamente selecionada
Secagem natural, garantindo
maior qualidade.

De ley, dimensionada y de
primera calidad
Rigorosamente seleccionada
Secado natural, para garantir
mejor calidad.



Caveleto Caballero



Para acondicionamento
e transporte de couro.

Para acondicionamento
y transporte del cuero.

Mesa Mesa

Para acondicionamento e transporte de couro.
Para acondicionamento y transporte del cuero.



Carretão Grande Coche

Para acondicionamento e
transporte de couro.

Para acondicionamento y
transporte del cuero.

Fulões Tradicionais

TABELA DE CARGA E POTÊNCIA PARA FULÕES

DIMENSÃO	CALEIRO			CURTIMENTO		
	POTÊNCIA	CAPACIDADE CARGA		POTÊNCIA	CAPACIDADE CARGA	
		Eixo aberto	Eixo fechado		Eixo aberto	Eixo fechado
3,0 x 3,0	15 CV	5.000 kg	6.000 kg	20 CV	5.000 kg	6.000 kg
3,5 x 3,5	25 CV	7.500 kg	9.000 kg	30 CV	7.500 kg	9.000 kg
4,0 x 4,0	30 CV	10.000 kg	12.000 kg	40 CV	10.000 kg	12.000 kg

DIMENSÃO	RECURTIMENTO – POLIA		RECURTIMENTO - CREMALHEIRA	
	POTÊNCIA	CAPACIDADE CARGA	POTÊNCIA	CAPACIDADE CARGA
3,0 x 2,0	25 CV	800 kg	30 CV	1.000 kg
3,0 x 3,0	30 CV	1.000 kg	40 CV	1.200 kg
3,5 x 3,5	-	-	60 CV	2.000 kg

Fulões X Drum

DIMENSÃO	CALEIRO		CURTIMENTO		RECURTIMENTO	
	POTÊNCIA	CAPACIDADE CARGA	POTÊNCIA	CAPACIDADE CARGA	POTÊNCIA	CAPACIDADE CARGA
3,0 x 2,0	-	-	-	-	15 CV	1.200 kg
3,0 x 3,0	10 CV	7.500 kg	20 CV	7.500 kg	20 CV	2.200 kg
3,5 x 3,5	15 CV	12.000 kg	25 CV	12.000 kg	50 CV	4.000 kg
4,0 x 4,0	25 CV	15.000 kg	40 CV	15.000 kg	-	-
4,0 x 4,0	25 CV	18.000 kg	40 CV	18.000 kg	-	-

Obs. Para fulão 4,0x4,0 capacidade 18.000 kg acompanha cremalheira com diâmetro de 3.800 mm



Excelência e Tecnologia no Processamento do Couro

Excelent Calidad y Tecnología en el Proceso de
Elaboración del Cuero



Estrada Verador Vicente Menezes, 1200

Linha 40 - CEP:95044-030 - Caxias do Sul - RS

Fone: +55 (54) 3535.1373 Fax: +55 (54) 3535.1399

luvison@luvison.com.br www.luvison.com.br